

THERMOlight®

IR ABC Vollspektrum

Spektrale Infrarotanteile eines THERMOlight Infrarot - Vollspektrumstrahlers mit **500 W** Leistung, lange Baulänge




Sonne



THERMOlight®

Verteilung des abgestrahlten Infrarotspektrums

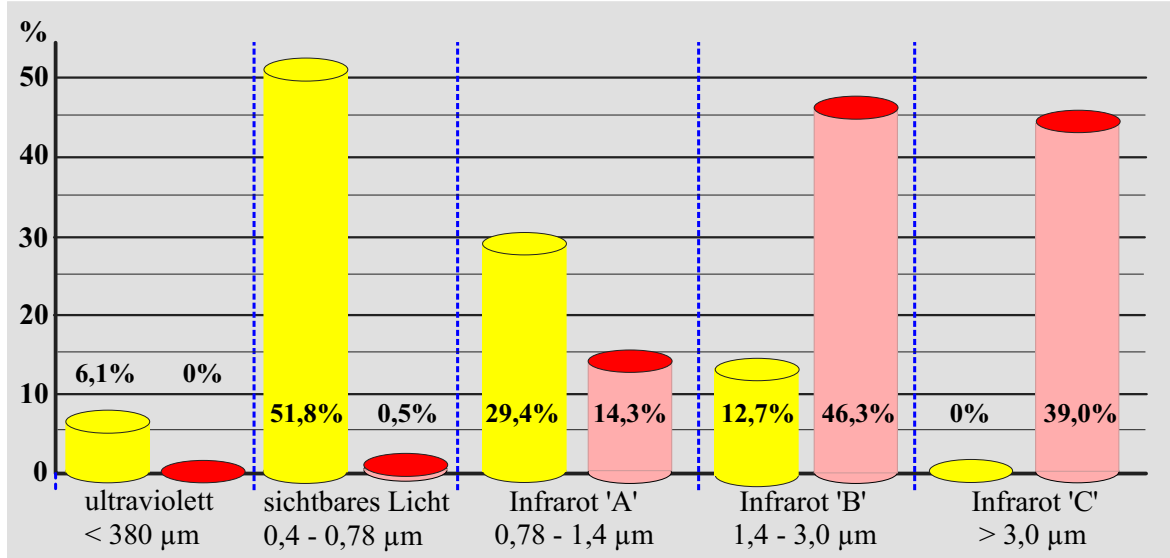

THERMOlight® TL-ES 500 QL

Ecke-Aufbaustrahler

Einzuhaltende Abstände nach ICNIRP-Grenzwerten:

AUGE Infrarot: 69 cm
Haut thermisch: <5 cm

Der INFRAmagic® THERMOlight® Strahler eingebaut im MULTImagic Eckreflektor in Längsausführung:

Reines Leuchtenaluminium mit einer ganz speziellen Oberflächenstruktur, die die Wärmestrahlung selbst da spüren läßt wo eigentlich kein Strahler ist!

Die perfekte Strahlungsverteilung in Ihrer Sauna oder Infrarotkabine.

