

# THERMOlight®

## IR ABC Vollspektrum

Spektrale Infrarotanteile eines THERMOlight Infrarot - Vollspektrumstrahlers mit **500 W** Leistung, Standard Baulänge




Sonne



THERMOlight®

Verteilung des abgestrahlten Infrarotspektrums

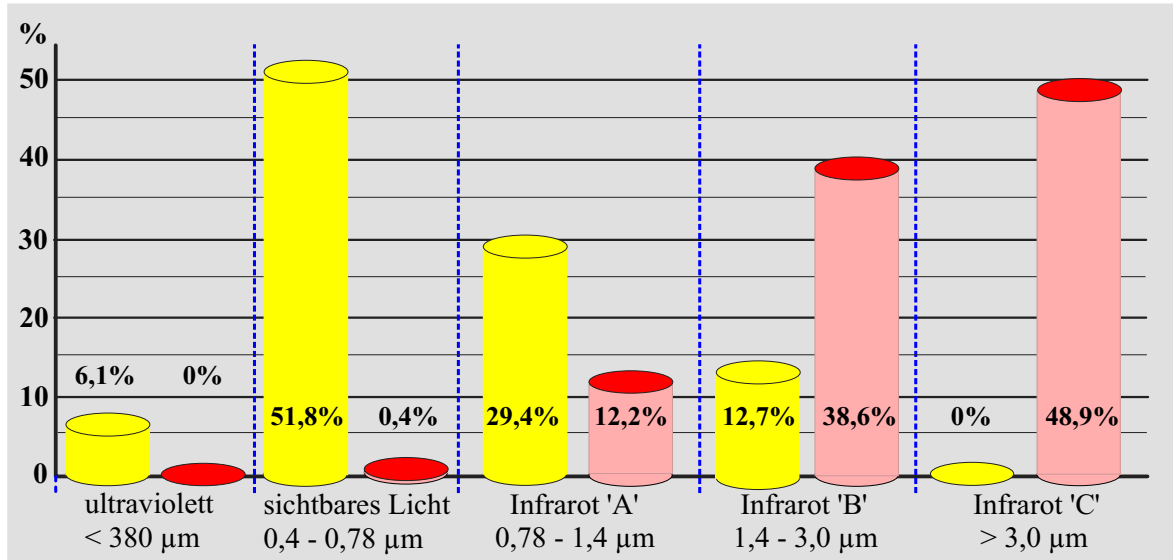

## THERMOlight® TL-ES 500 Q

## Ecke-Aufbaustrahler


Einzuhaltende Abstände nach ICNIRP-Grenzwerten:

**AUGE Infrarot:** 72 cm  
**Haut thermisch:** 5 cm

Der INFRAMagic® THERMOlight® Strahler eingebaut im MULTImagic Eckreflektor.

Reines Leuchtenaluminium mit einer ganz speziellen Oberflächenstruktur, die die Wärmestrahlung selbst da spüren lässt wo eigentlich kein Strahler ist!

Die perfekte Strahlungsverteilung in Ihrer Sauna oder Infrarotkabine.

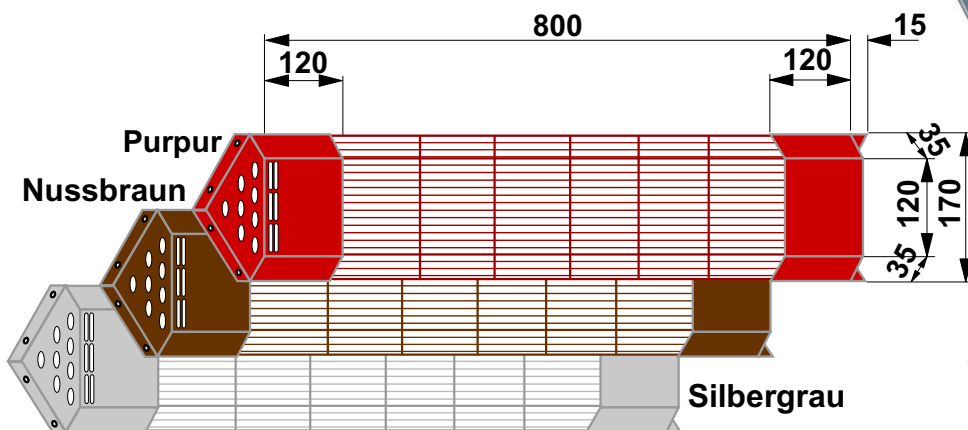

**Samtbeflocktes Berührungsschutzgitter**

