

THERMOlight®

IR ABC Vollspektrum

Spektrale Infrarotanteile eines THERMOlight Infrarot - Vollspektrumstrahlers mit **350 W** Leistung, Standard Baulänge




Sonne



THERMOlight®

Verteilung des abgestrahlten Infrarotspektrums

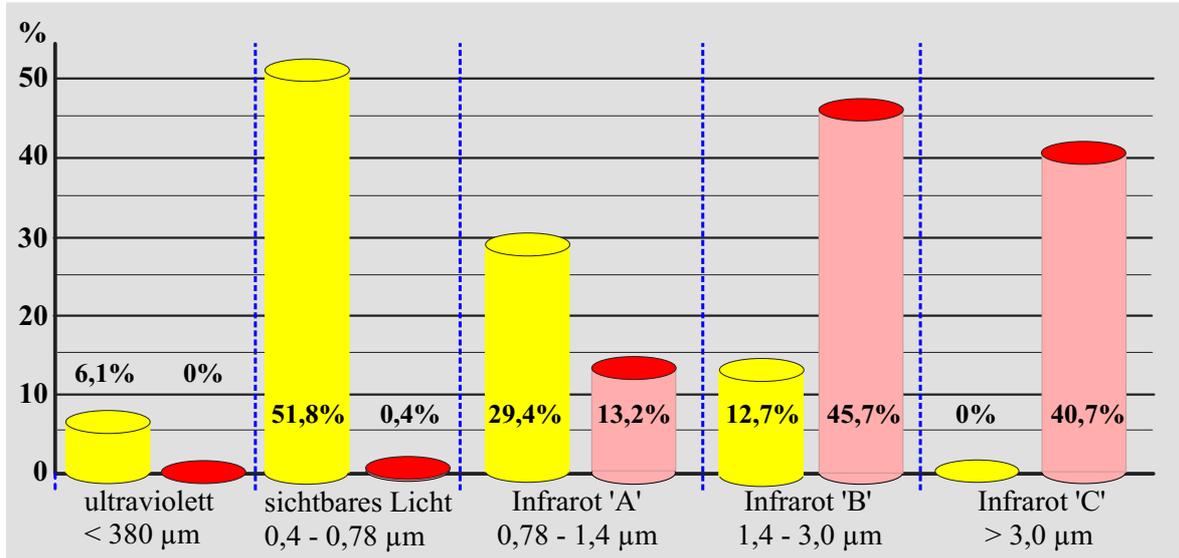

THERMOlight® TL-RS 350 Q

Rückwand-Einbaustrahler

Einzuhaltende Abstände nach ICNIRP-Grenzwerten:

AUGE Infrarot: 57 cm
Haut thermisch: <5 cm


Der INFRAMagic® THERMOlight® Strahler eingebaut im MULTImagic Rückwandreflektor.

Reines Leuchtenaluminium mit einer ganz speziellen Oberflächenstruktur, die die Wärmestrahlung selbst da spüren läßt wo eigentlich kein Strahler ist!

Die perfekte Strahlungsverteilung in Ihrer Sauna oder Infrarotkabine.

Einbau Ausschnittmass: 760 x 190 mm

Einbautiefe 55 mm

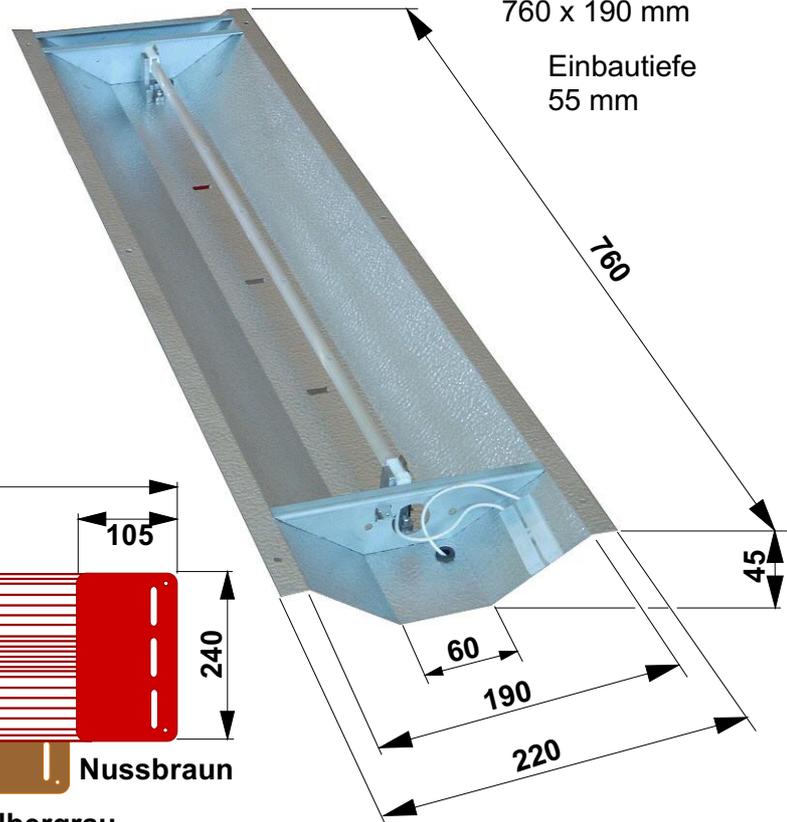

Samtbeflocktes Berührungsschutzgitter

