

# THERMOlight®

## IR ABC Vollspektrum

Spektrale Infrarotanteile eines THERMOlight Infrarot - Vollspektrumstrahlers mit **750 W** Leistung, lange Baulänge




Sonne



THERMOlight®

Verteilung des abgestrahlten Infrarotspektrums

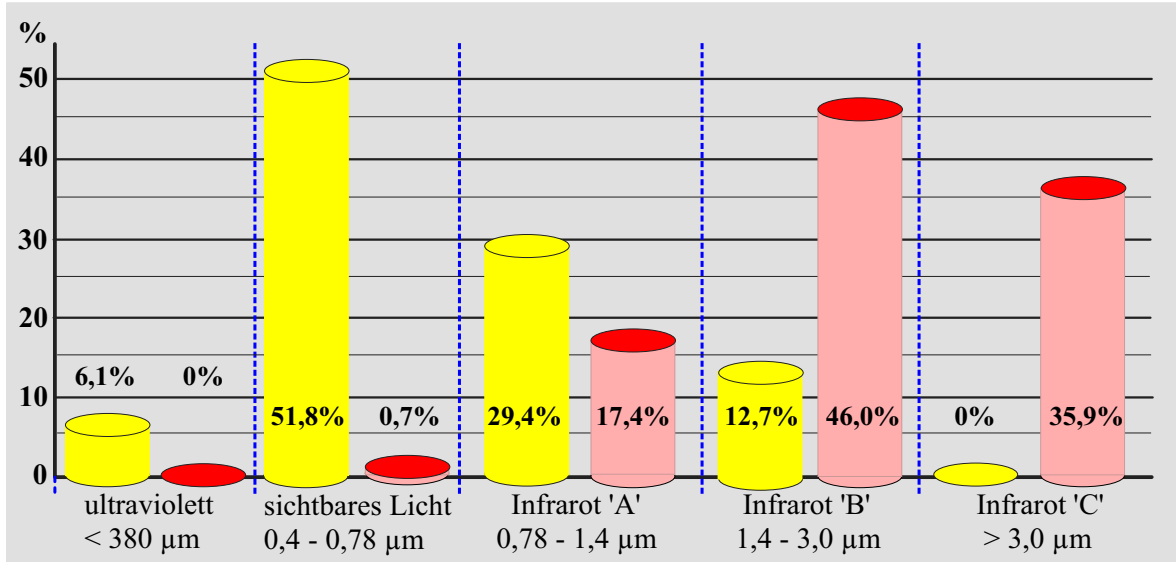

## THERMOlight® TL-VWS 750 QL

## Vorderwand- Einbaustrahler



Einzuhaltende Abstände nach ICNIRP-Grenzwerten:

**AUGE Infrarot:** 100 cm  
**Haut thermisch:** <5 cm

Der INFRAMagic® THERMOlight® Strahler eingebaut im MULTImagic Vorderwandreflektor im Langausführung.

Reines Leuchtenaluminium mit einer ganz speziellen Oberflächenstruktur, die die Wärmestrahlung selbst da spüren läßt wo eigentlich kein Strahler ist!

Die perfekte Strahlungsverteilung in Ihrer Sauna oder Infrarotkabine.

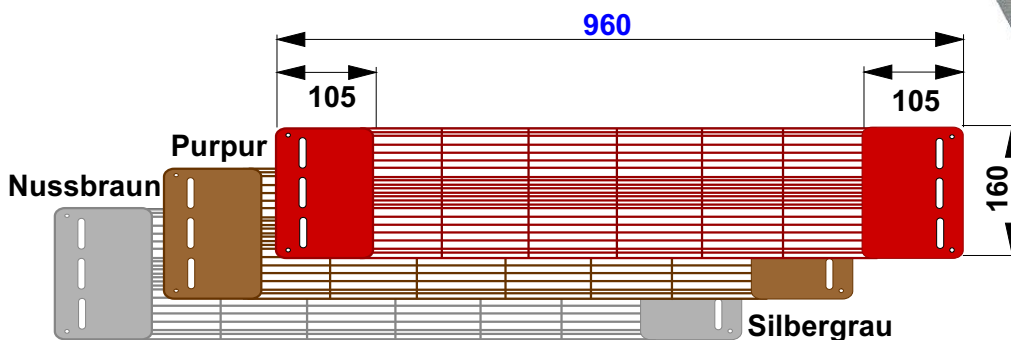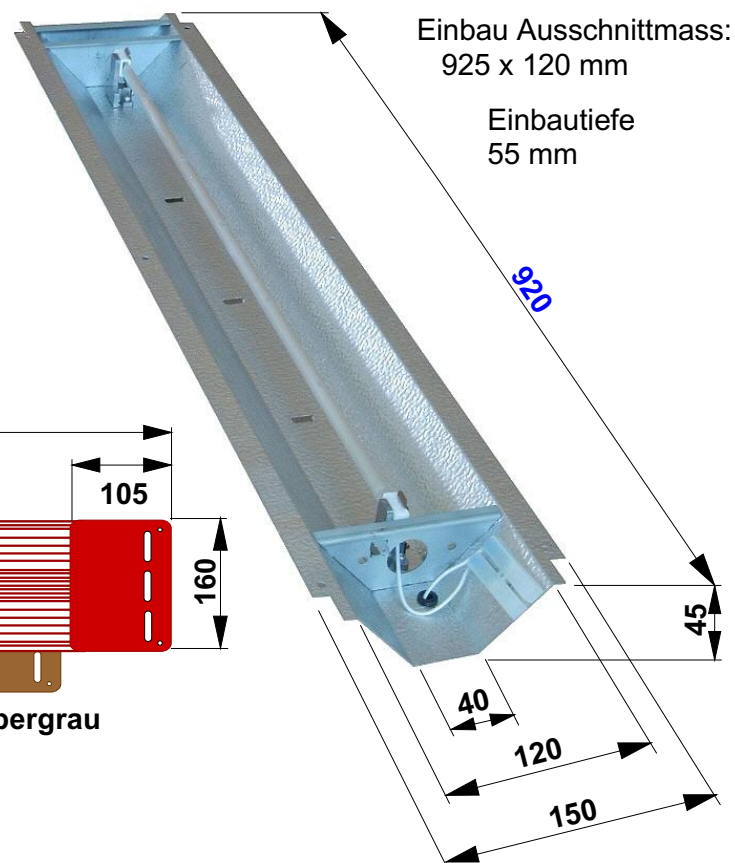

**Samtbeflocktes  
Berührungsschutzgitter**