

Die INFRAmagic® Glastüren für Infrarotkabine und Sauna

Hier können wir dem Selbstbauer komplett einbaufertige Ganzglastüren zu sehr attraktiven Preisen anbieten.

Die Türen, die es in drei unterschiedlichen Ausführungen gibt, bestehen aus einem Schichtverleimten Erlenholzrahmen, in den mit zwei soliden formschönen Scharnieren die Türblätter aus bronzefarbigem Spezialglas eingesetzt sind.




Die Tür Typ ,ST1'

Klassische Ganzglastür mit rechteckigem Türblatt.

Abmessungen des Rahmens: Höhe 1925 mm x Breite 695 mm x Tiefe 64 mm.

Abmessungen des Türblattes: Höhe 1850 mm x Breite 620 mm, Glasstärke 8 mm.

Beidseitiger gedrechselter Kugelgriff aus Erlenholz.

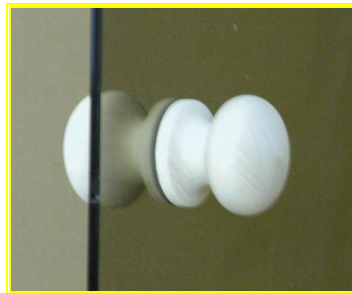

Der Handgriff der Tür Typ ,ST2'




Die Tür Typ ,R2'

Formschöne Rundbogentür.

Abmessungen des Rahmens: Höhe 1925 mm x Breite 695 mm x Tiefe 64 mm.

Abmessungen des Türblattes: Höhe 1850 mm x Breite 620 mm, Glasstärke 8 mm.

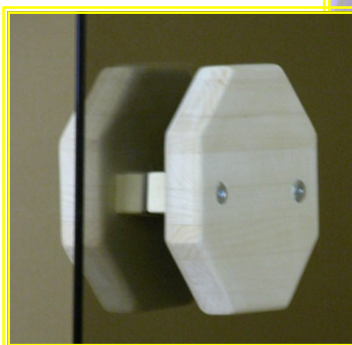

Beidseitig 8-eckiger attraktiver Handgriff aus Erlenholz.

INFRAmagic[®]



Die Tür Typ ,V2'

Eine geschmackvolle Abwandlung der klassischen Rechtecktür mit beidseitig oben um 45° abgeschrägten Ecken.


Abmessungen des Rahmens: Höhe 1925 mm x Breite 695 mm x Tiefe 64 mm.

Abmessungen des Türblattes: Höhe 1850 mm x Breite 620 mm, Glasstärke 8 mm.

Großer beidseitiger attraktiver Handgriff aus Erlenholz.

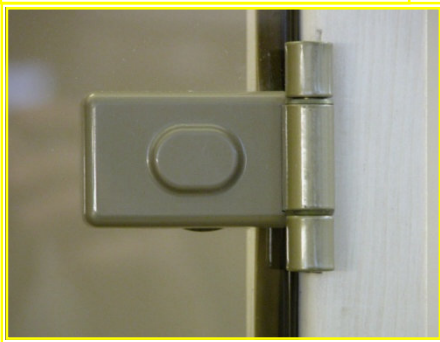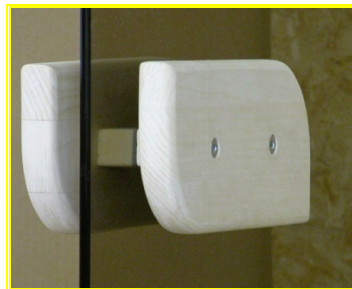

Die soliden optisch gefälligen Scharniere sorgen für lange einwandfreie Funktion der Tür.

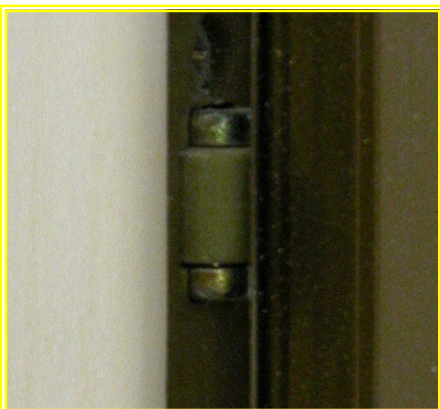

Der Rollverschluß sichert die geschlossene Tür gegen unbeabsichtigtes Öffnen.

ACHTUNG, Wichtiger Hinweis: Aus Sicherheitsgründen müssen die Türen von Saunen und Infrarotkabinen immer nach außen öffnen !

