



**INFRAMagic® Incolloy - Magnesiumoxyd - Rückensstrahler zum Einbau in Rück- & Seitenwand, z.B. im Schulter-, Seiten- oder Fußbereich, Typ RS 200 M**  
**- Abmessungen -**

**Incolloy-Magnesiumoxyd  
 Heizstab - 200 Watt**

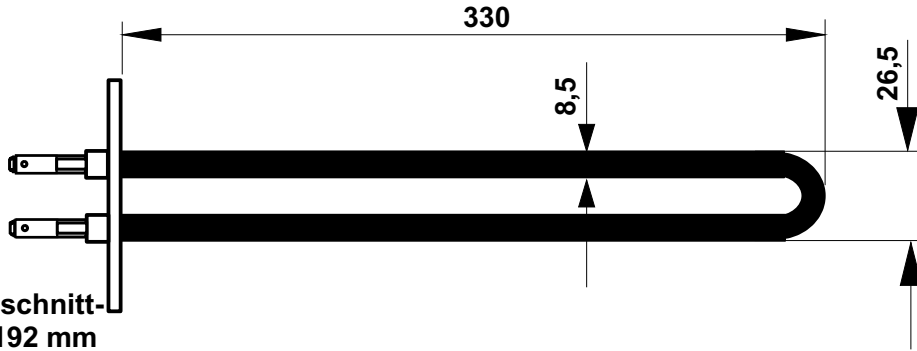

Einbau Ausschnitt-  
 maß: 453 x 192 mm

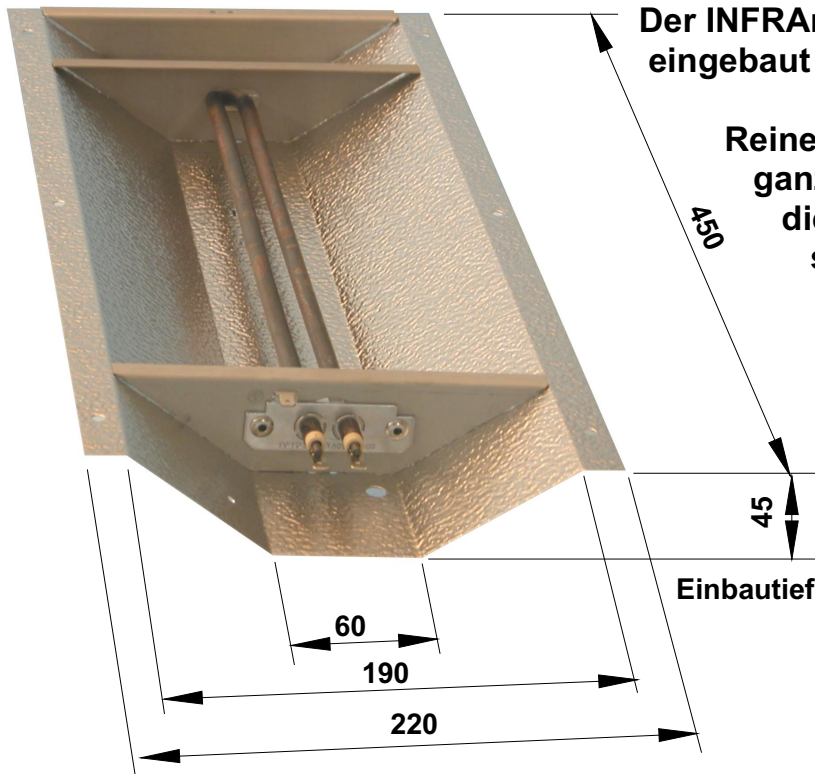

Der INFRAMagic® Magnesiumoxydstrahler eingebaut im MULTImagic™ Rückwandreflektor:

Reines Leuchtenaluminium mit einer ganz speziellen Oberflächenstruktur, die die Wärmestrahlung selbst da spüren läßt wo eigentlich kein Strahler ist!

Die perfekte Strahlungsverteilung in Ihrer Infrarot Wärmekabine oder Sauna.

Einbautiefe: 55mm

Einzuhaltende Abstände nach ICNIRP-Grenzwerten:

**AUGE Infrarot: 7 cm**  
**Haut thermisch: <5 cm**

**Samtbeflocktes  
 Berührungsschutzgitter**

