



**INFRAmagic® Keramikstrahler zum Einbau in Rückwand & Seitenwand
z.B. im Schulter-, Seiten- oder Fußbereich, Typ RS 200 K
- Abmessungen -**

Keramikheizstab - 200 Watt

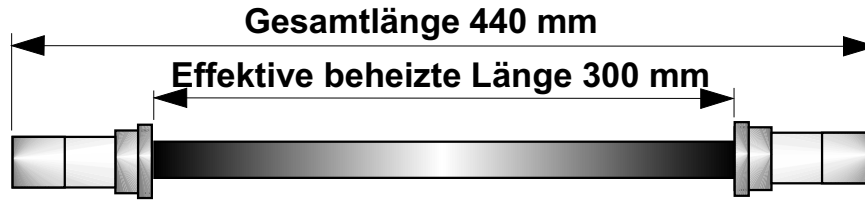

Einbau Ausschnittmaß:
453 x 192 mm

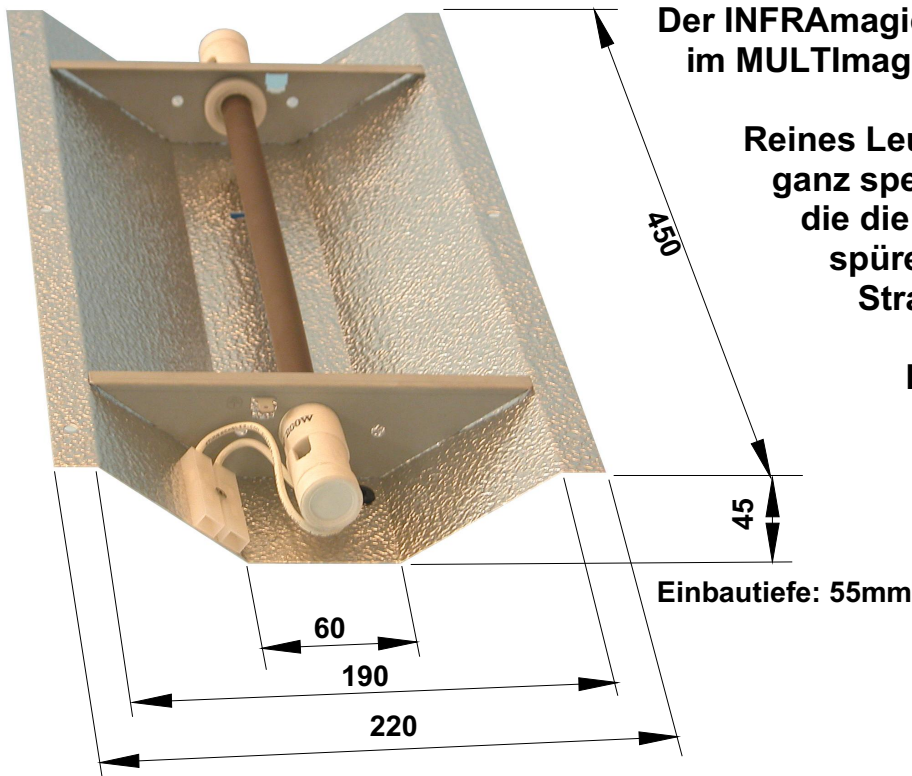

Einzuhaltende Abstände nach
ICNIRP-Grenzwerten:

AUGE Infrarot: 8 cm
Haut thermisch: <5 cm

**Samtbeflocktes
Berührungsschutzgitter**

