



INFRAMagic® Incolloy - Magnesiumoxydstrahler zum Einbau in der Vorderwand oder in der Rückwand unterhalb der Sitzbank, je Person ein Strahler, kurze Ausführung, Typ VWS 200 M
- Abmessungen -

Incolloy-Magnesiumoxyd Heizstab - 200 Watt

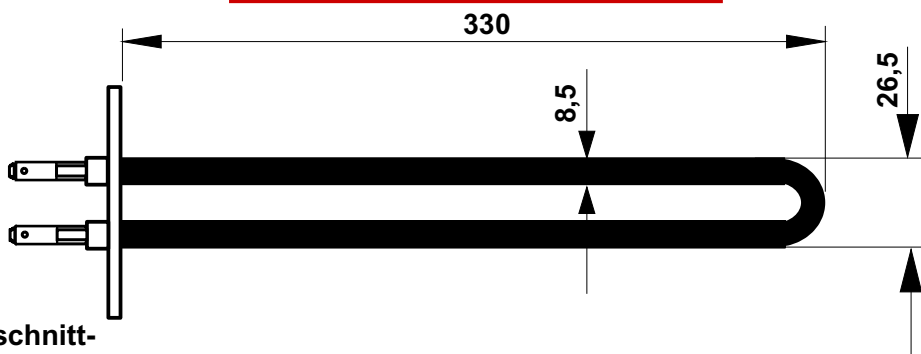

Einbau Ausschnittmaß: 458 x 122 mm

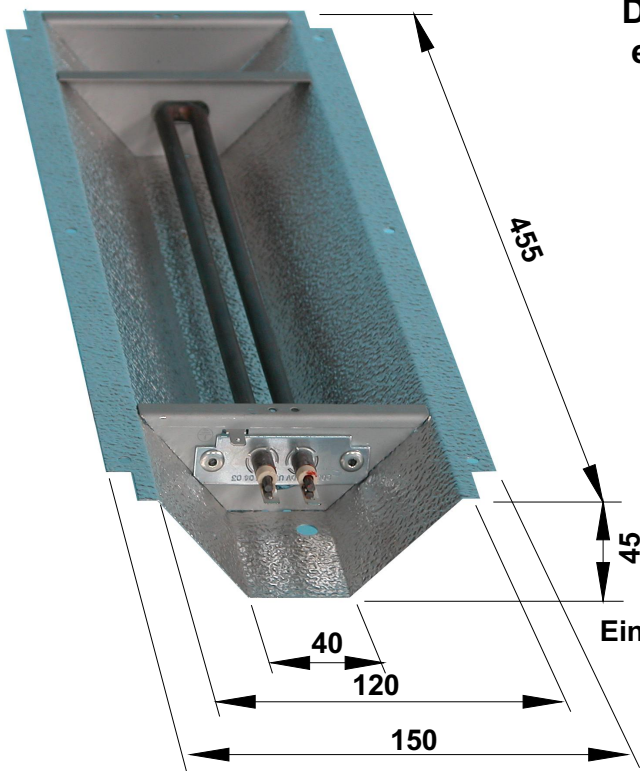

Der INFRAMagic® Magnesiumoxydstrahler eingebaut im MULTImagic™ Rückwandreflektor:

Reines Leuchtenaluminium mit einer ganz speziellen Oberflächenstruktur, die die Wärmestrahlung selbst da spüren läßt wo eigentlich kein Strahler ist!

Die perfekte Strahlungsverteilung in Ihrer Infrarot Wärmekabine oder Sauna.

Einzuhaltende Abstände nach ICNIRP-Grenzwerten:

AUGE Infrarot:	12 cm
Haut thermisch:	<5 cm

Samtbeflocktes Berührungsschutzgitter

